

Однофазное твердотельное реле DC серии HHG1

Модель		HHG1-0/032F-20 10-40A
  		
		DC---DC
Описание		Однофазное SSR
Напряжение управления		032:5-32В DC
Ток срабатывания		6-25мА
Напряжение включения		5В DC
Напряжение выключения		1В DC
Обратное напряжение		32В DC
Напряжение нагрузки		20:12-250В DC
Ток нагрузки		10А,15А,20А,25А,30А,40А
Переходное напряжение		20:400В DC
Падение напряжения		< 1.2В DC
Время отклика на входной сигнал		≤5мс
Ток утечки		≤5мА
Диэлектрическая прочность		≥2500В AC
Сопротивление изоляции		50 МОм / 500В DC
Диапазон рабочих температур		-30 ~ 80°C
Габаритные размеры		57.2Д*43.5Ш*29В
Индикатор		LED
Установка		Привинчивание
Упаковка	Внутренняя коробка (шт)	1шт/маленькая коробка,10шт/бумажная коробка
	Внешняя картонная коробка (шт)	100
	Размеры картонной коробки	380*215*175мм
	Вес	10А≤110г/шт Вес брутто:12кг Вес нетто:11кг/ 20А≤140г/шт Вес брутто:15кг Вес нетто:14кг/40А≤145г/шт Вес брутто:15.5кг Вес нетто:14.5кг
Радиатор		HH060,HH061 
Примечание		1. При токе нагрузки > 10А необходим радиатор . При токе нагрузки > 80А необходим вентилятор.
Чертеж		2. Для защиты от перенапряжений необходим варистор (1.6-1.9)

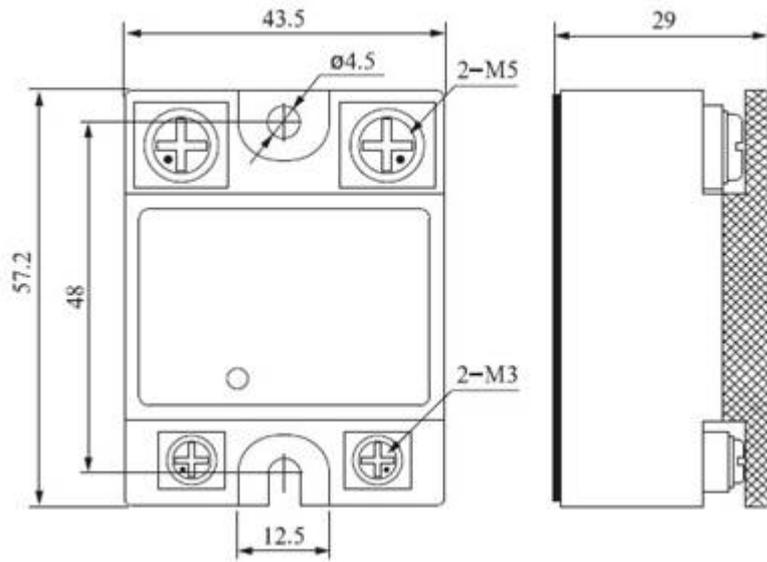


Схема цепи

