

Однофазный стабилизатор напряжения серии ННТ2

Модель		ННТ2-R/22、38 60-80A	ННТ2-U/22 10-40A
			
		SSR-VA	SSR-VA
Описание		Однофазный стабилизатор напряжения	Однофазный стабилизатор напряжения
Управление		Потенциометр 2Вт 470-560КОм	0-5В DC или 0-10В DC
Напряжение нагрузки		22:220В AC,38:380В AC	220В AC
Диапазон регулирования напряжения		22:10-250В AC 38:10-440В AC	10-250В AC
Напряжение изоляции		Без изоляции	Пассивная; полная изоляция
Ток утечки		≤10mA	≤10mA
Выходной ток		60A,80A	10A,15A,20A,25A,30A,40A
Переходное напряжение		22:600В AC,38:900В AC	600В AC
Падение напряжения		<3В AC	<20В AC
Диэлектрическая прочность		≥2500В AC	≥2500В AC
Сопротивление изоляции		50 МОм / 500В DC	50 МОм / 500В DC
Диапазон рабочих температур		-30～80℃	-30～80℃
Габаритные размеры		63Д*45Ш*26В	63Д*45Ш*26В
Индикатор		LED	LED
Установка		Привинчивание	Привинчивание
Упаковка	Внутренняя коробка (шт)	1шт/маленький ящик, 10шт/бумажная коробка	1шт/маленький ящик, 10шт/бумажная коробка
	Внешняя картонная коробка (шт)	100	100
	Размеры картонной коробки	380*215*175мм	380*215*175мм
	Вес	145g/pcs, G.W:15.5kg N.W:14.5kg	20A≤135g/PCS G.W:14.5kg N.W:13.5kg/ 40A≤145g/PCS G.W:15.5kg N.W:14.5kg
Радиатор		НН062,НН063	НН060,НН061
			
Примечание		1. При токе нагрузки > 10A необходим радиатор . При токе нагрузки > 80A необходим вентилятор.	
		2. Для защиты от перенапряжений необходим варистор (1.6-1.9)	

Чертёж


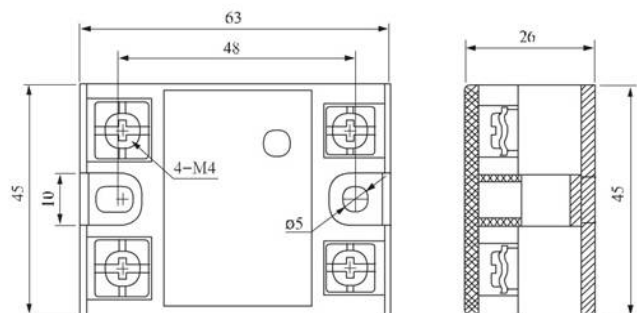


Схема цепи

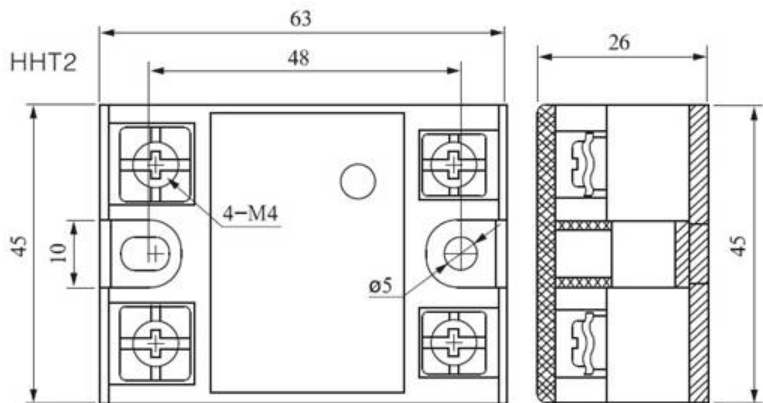