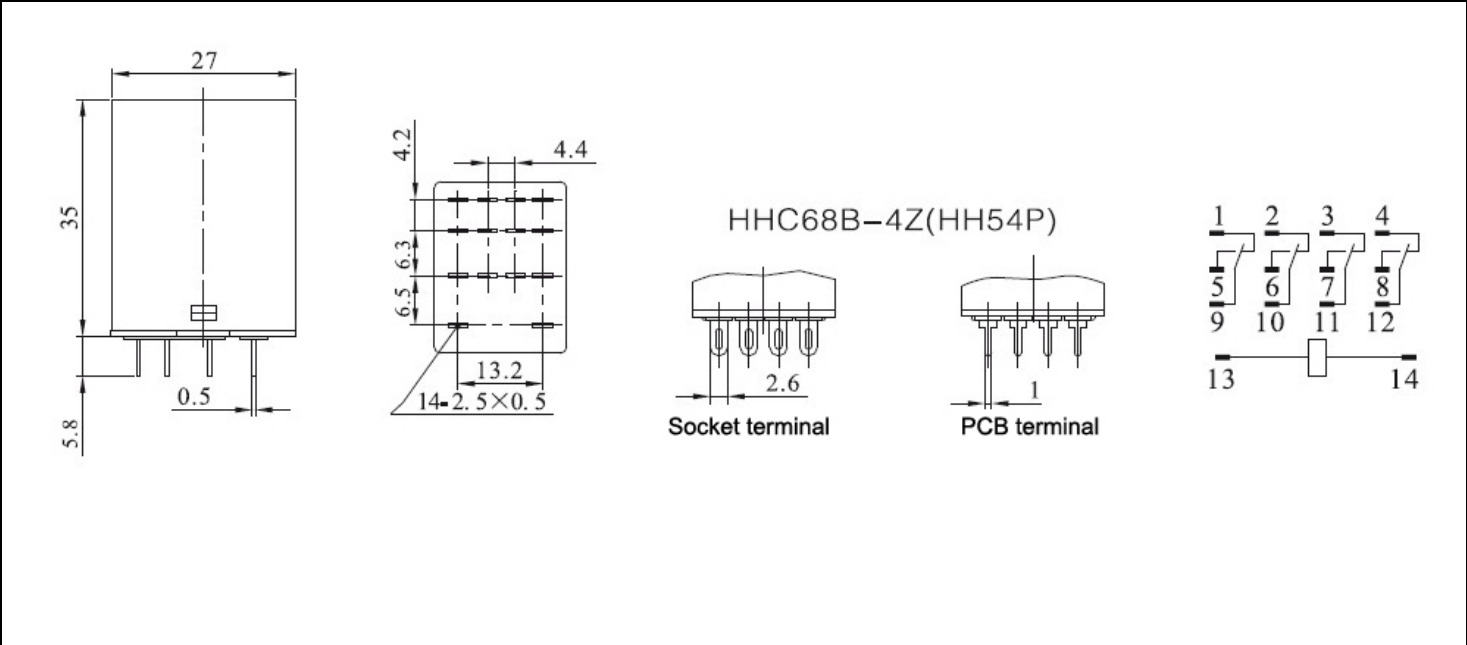
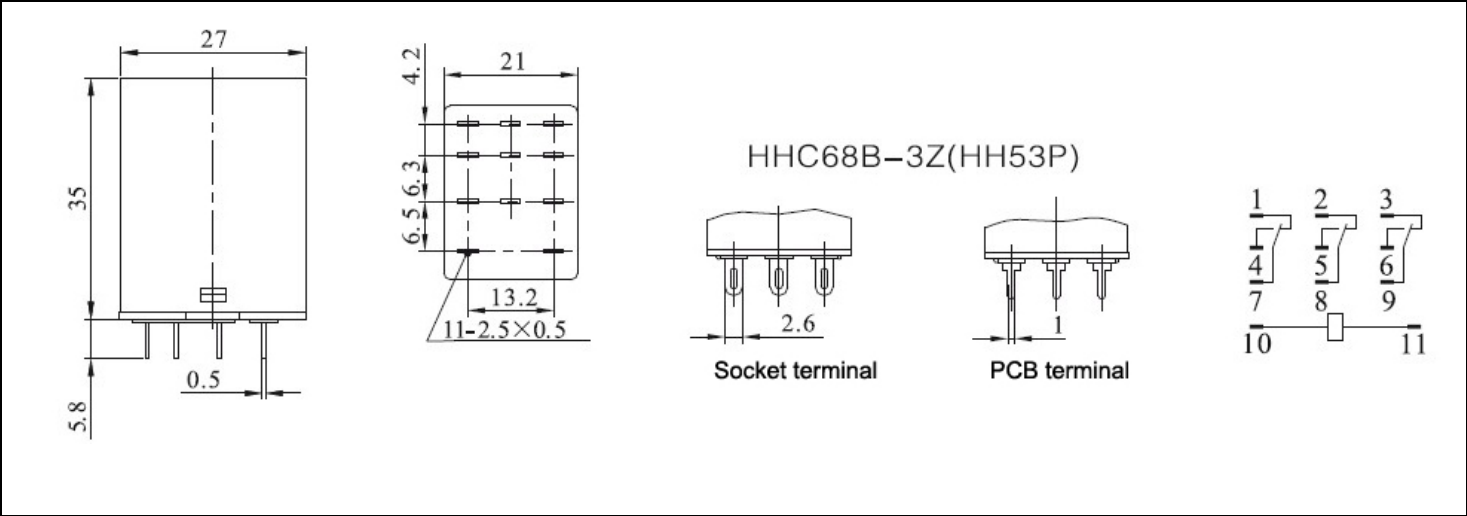
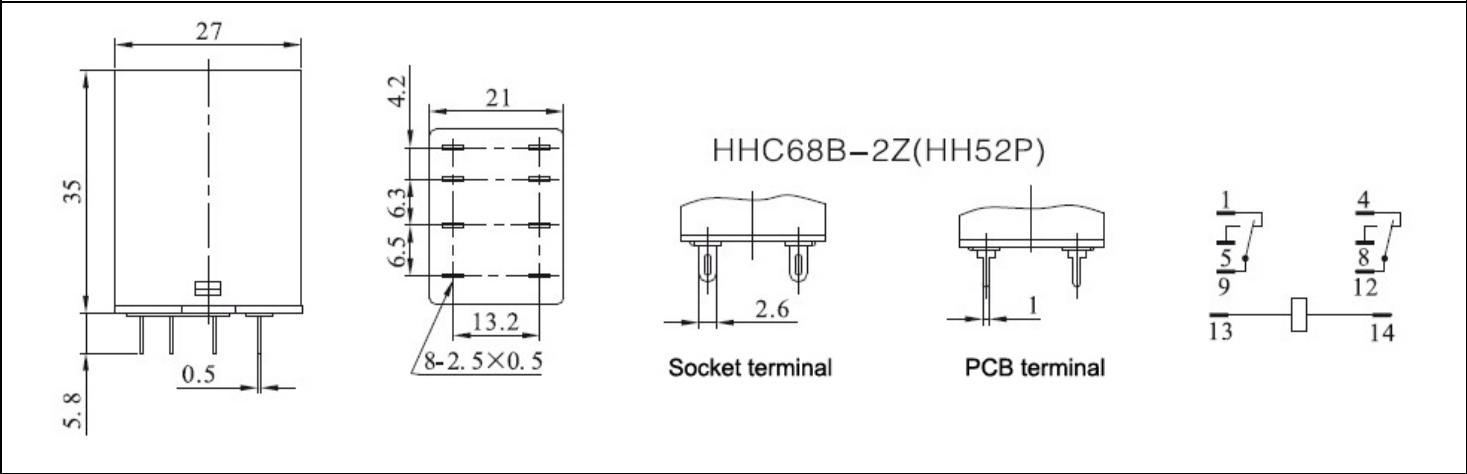


Мощное электромагнитное реле HHC68B(HH52P,HH53P,HH54P)

N Детали		HHC68B(HH52P,HH53P,HH54P)		
				
Размеры		27*21*35		
Особенности соединения	Форма	2A,2B,2C	3A,3B,3C	4A,4B,4C
	Номинальная грузоподъемность	5A/240VAC 28VDC		3A/240VAC 28VDC
	Сопротивление контакта	≤100mΩ		
	Материал	Серебряный сплав		
	Срок службы электрической части	≥1*10 ⁵		
	Срок службы механизма	≥1*10 ⁷		
Напряжение срабатывания (23℃)		DC:≤75%*Номинальное напряжение AC:≤80%*Номинальное напряжение		
Напряжение отпускания (23℃)		DC:≥10%*Номинальное напряжение AC:≥30%*Номинальное напряжение		
Максимальное напряжение (23℃)		110%*Номинальное напряжение		
Обычное напряжение обмотки		Пост.ток	3-220V	
		Перем.ток	3-380V	
Обычная мощность сvertyваемости		Пост.ток	0.9W	
		Перем.ток	1.2VA	
Время срабатывания		≤15ms		
Время отпуска реле		≤10ms		
Диэлектрическая прочность	Между Одинаковыми-по подвижными контактами	1000VAC/1min(ток утечки 1mA)		
	Между противоположными-подвижными контактами	1000VAC/1min(ток утечки 1mA)		
	Между контактом и катушкой	1500VAC/1min(ток утечки 1mA)		
Сопротивление изоляции		≥100mΩ(500VDC)		
Температура среды		-25℃ ~ 55℃		
Влажность окружающей среды		45%-75%RH		
Атмосферное давление		86-106KPa		
Ударостойкость		10G (синусоидальный полупериодичный пульс: 11ms)		
Виброустойчивость		10-55Hz (удвоенная амплитуда: 1.0mm)		
Установка		БПУ,ВИНТОВАЯ МУФТА		

Упаковка	Внутренняя коробка	Бумажная коробка(шт)	20
		Пенопластовая коробка(шт)	50
	Внешняя коробка	Бумажная коробка(шт)	600
		Пенопластовая коробка(шт)	500
	Размеры картонной коробки	600шт карт.короб	330*310*345MM
		500шт карт.короб	440*310*345MM
	Масса	1шт	Приблизительно 35g
		600шт карт.короб	G.W:22KG N.W:21KG
		500шт карт.короб	G.W:19KG N.W:18KG

Схема электрооборудования и Вид снизу



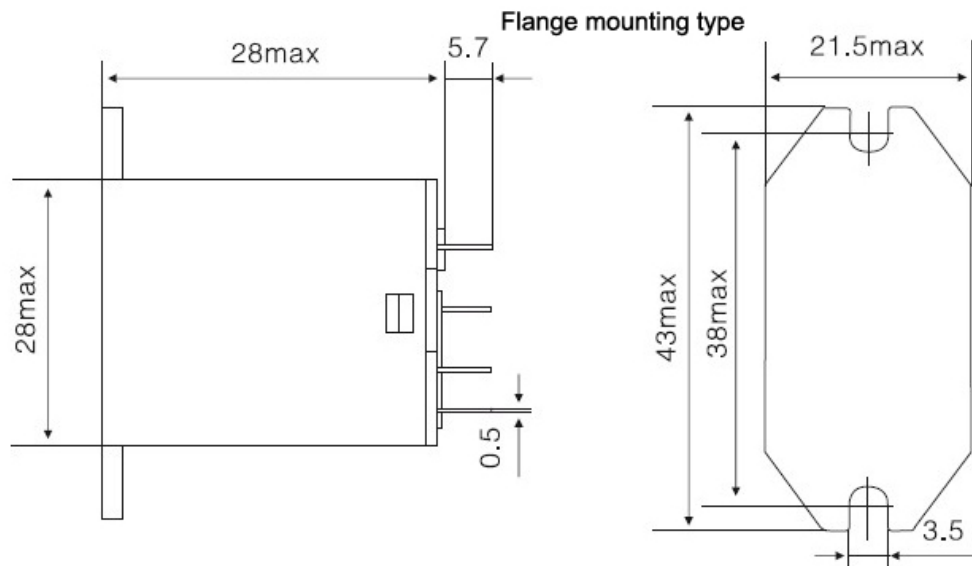


График Рабочей Характеристики

