



HHC71F(JQX-62F)

N Детали		HHC71F(JQX-62F)			
			 2		
Размеры		67*67*60.5	85*68*65	64*59*62	86*68*65.5
Особенности соединения	Форма	1A,1B,1C	2A,2B,2C	1A,1B,1C	2A,2B,2C
	Номинальная грузоподъемность	100A	80A	100A	80A
	Макс. напряжение переключения	250VAC/30VDC			
	Сопротивление контакта	≤100mΩ			
	Материал	Серебряный сплав			
	Срок службы электрической части	≥1*10 ⁵			
	Срок службы механизма	≥1*10 ⁷			
Напряжение срабатывания (25℃)		DC:≤75%*Номинальное напряжение			
		AC:≤80%*Номинальное напряжение			
Напряжение отпускания (25℃)		DC:≥10%*Номинальное напряжение			
		AC:≥30%*Номинальное напряжение			
Максимальное напряжение (25℃)		110%*Номинальное напряжение			
Обычное напряжение обмотки	Пост.ток	6-220V			
	Перем.ток	6-380V			
Обычная мощность сvertyваемости	Пост.ток	2.0W			
	Перем.ток	10VA		17.5VA	
Время срабатывания (Номинальное напряжение)		≤25ms		≤25ms	
Время отпуска реле (Номинальное напряжение)		≤15ms		≤15ms	


Диэлектрическая прочность	Между Одинаковыми-подвижным и контактами	1500VAC/1min(ток утечки 1mA)				
	Между противоположными-подвижными контактами	1500VAC/1min(ток утечки 1mA)				
	Между контактом и катушкой	2500VAC/1min(ток утечки 1mA)				
Сопротивление изоляции		$\geq 500\text{m}\Omega(500\text{VDC})$				
Температура среды		$-25^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$				
Влажность окружающей среды		45%-75%RH				
Атмосферное давление		86-106KPa				
Ударостойкость		10G (синусоидальный полупериодичный пульс: 11ms)				
Виброустойчивость		10-55Hz (удвоенная амплитуда: 1.0mm)				
Установка		ВИНТОВАЯ МУФТА				
Упаковка	Внутренняя коробка	Бумажная коробка(шт)	1	1	1	1
		Пенопластовая коробка(шт)	/	/	/	/
	Внешняя коробка	Бумажная коробка(шт)	80	60	80	60
		Пенопластовая коробка(шт)	/	/	/	/
	Размеры картонной коробки	Бумажная коробка(шт)	370*275*330MM		370*275*330MM	
		Пенопластовая коробка(шт)	/		/	
	Масса	1PC	Приблизительно 210g	Приблизительно 330g	Приблизительно 210g	Approximate 330g
		1KPTH	G.W:17KG N.W:16KG	G.W:20KG N.W:19KG	G.W:17KG N.W:16KG	G.W:20KG N.W:19KG



HNC71F(JQX-62F)-1Z

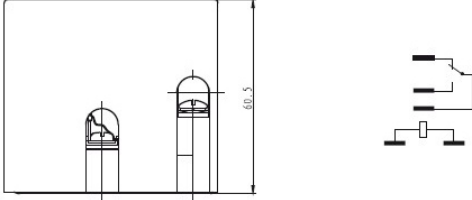

HNC71F(JQX-62F)-1Z

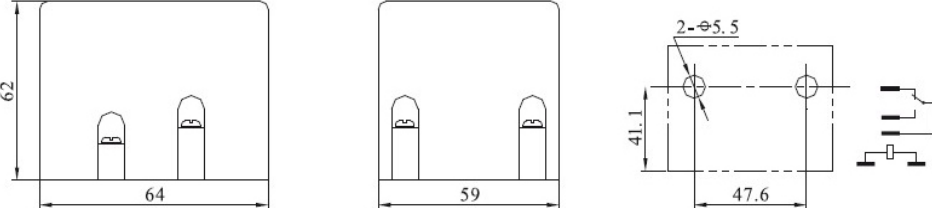

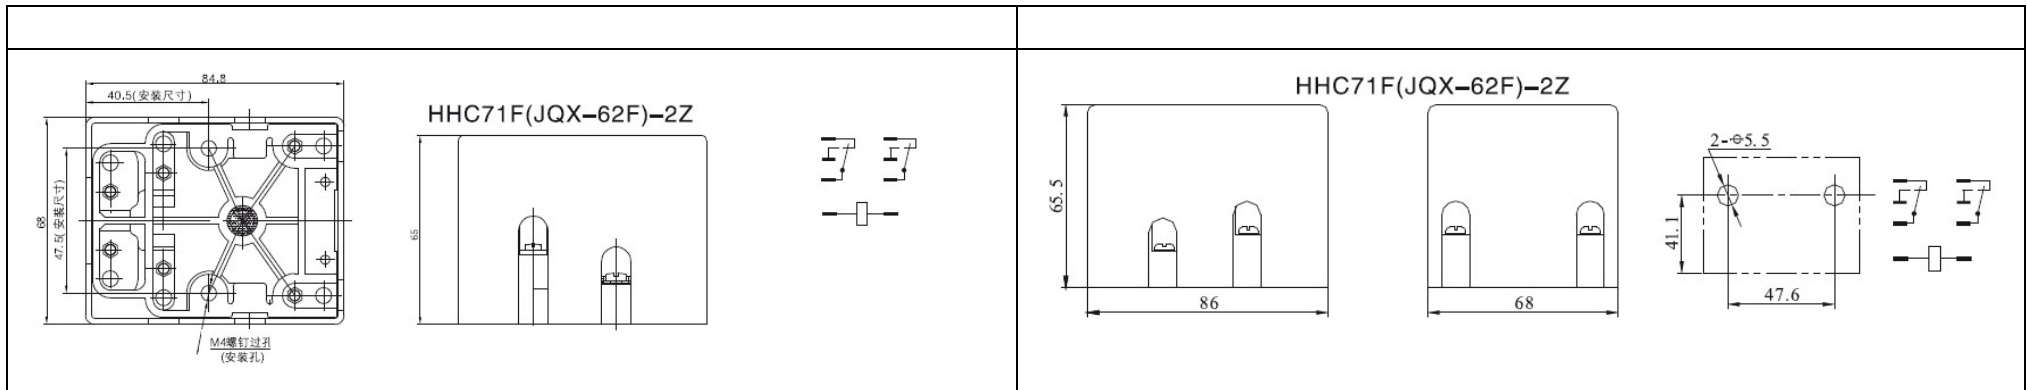


График Рабочей Характеристики

