


<b>Модель</b>	<b>10F08B-E</b>
 	

Номинальная нагрузка	Ток	10A	
	Напряжение	300V	
Диэлектрическая прочность		2500V/S	
Среда для использования		-40°C ~75°C	
Материал		Огнезадерживающий-PA46-S250F6 (V0)	
Материал для пружины		QSn6.5-0.1	
Установка		Стандартный направляющий рельс, Болт	
Подходящие аксессуары			
Модуль		Нет	
Упаковка	Количество внутренней коробки	Бумажная коробка	10 PCS
	Количество внешней коробки	Бумажная коробка	400 PCS
	Габаритный размер		365MM*365MM*295MM
	Вес	1PC	Около 48г
		2000PCS CTN	В.Б:21.5КГ В.Н:20КГ

### Габаритный чертеж

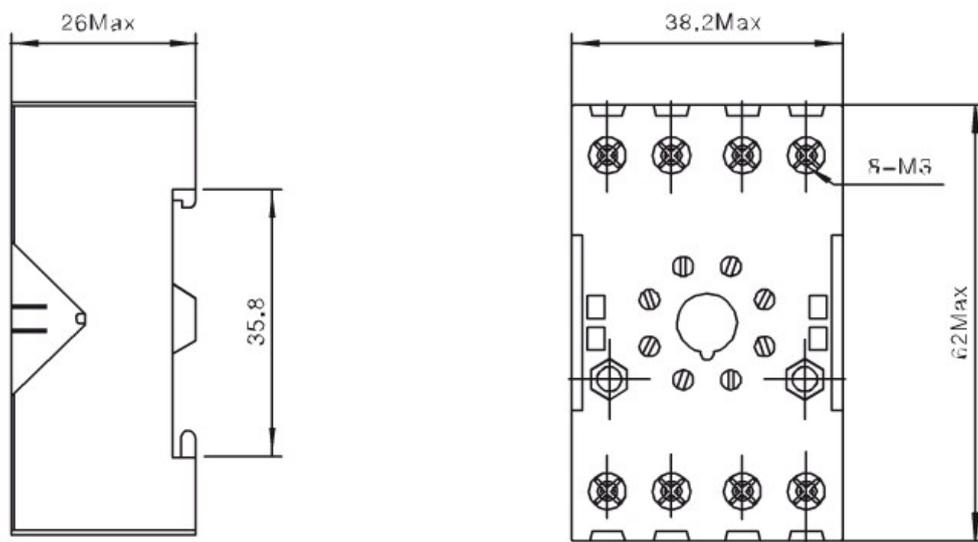

Принципиальная схема

