

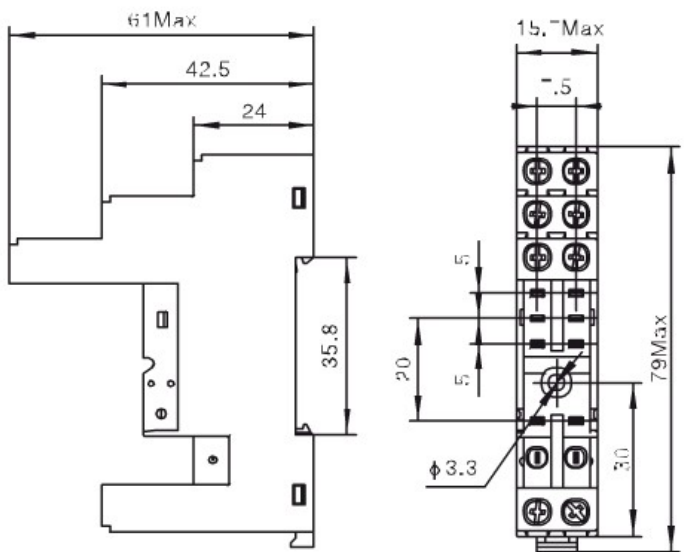


Модель		14F08-E	
			
Номинальная нагрузка	Ток	5A	
	Напряжение	300V	
Диэлектрическая прочность		2500V/S	
Среда для использования		-40°C ~75°C	
Материал		Огнезадерживающий-PA66+GF (V1/V0)	
Материал для пружины		QSn6.5-0.1	
Установка		Стандартный направляющий рельс	
Подходящие аксессуары			
Модуль		Светодиодный модуль	
Упаковка	Количество внутренней коробки	Бумажная коробка	20 PCS
	Количество внешней коробки	Бумажная коробка	400 PCS
	Габаритный размер		440MM*350MM*295MM
	Вес	1PC	Около 45г
		2000PCS CTN	В.Б:20КГ В.Н:18КГ
Габаритный чертеж			
			

Принципиальная схема

