

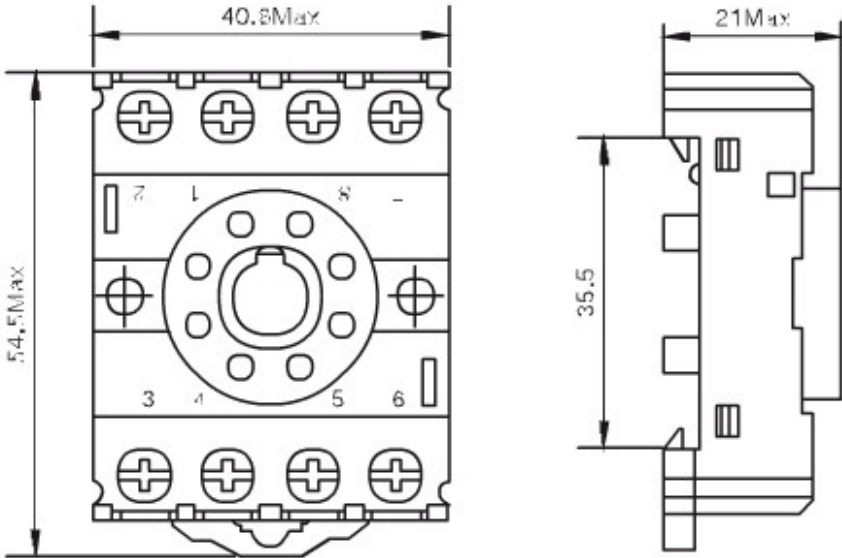


Модель		PF083A-E	
			
Номинальная нагрузка	Ток	12A	
	Напряжение	300V	
Диэлектрическая прочность		2500V/S	
Среда для использования		-40°C ~75°C	
Материал		Огнезадерживающий-PA66+GF (V1/V0)	
Материал для пружины		QSn6.5-0.1	
Установка		Стандартный направляющий рельс, Болт	
Подходящие аксессуары			
Модуль		Нет	
Упаковка	Количество внутренней коробки	Бумажная коробка	10 PCS
	Количество внешней коробки	Бумажная коробка	400 PCS
	Габаритный размер		325MM*230MM*380MM
	Вес	1PC 2000PCS CTN	Около 43г В.Б:18.5КГ В.Н:17.5КГ
Габаритный чертеж			
			

Принципиальная схема

